

SEC-1000

OUTDOOR DISCONNECTOR-SWITCH

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE PER ESTERNO

COET

OUTDOOR DISCONNECTOR-SWITCH SEC-1000

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE PER ESTERNO SEC-1000



The Outdoor switch-disconnector SEC-1000 is suitable to be installed directly on the Overhead lines of TRAMWAYS and TROLLEYBUS systems with rated voltage up to 1000V. It is capable of making, carrying and breaking currents in normal and overload conditions.

ON-LOAD operation guarantees a very high level of service continuity as requested in the modern DC Traction systems.

SEC-1000 is available with:

- MANUAL CONTROL
- MOTORIZED CONTROL with local Emergency Manual operation

and it can be customised with:

- Auxiliary contacts NO, NC, C/O
- Keys or Electromechanical interlocks
- On-board Measurements
- Communication module for Remote Control (open/close, status and measurements reading) via wi-fi or GPRS

Local Control unit consists of a pad-lockable metal box which is normally pole mounted at approximate 1,5mt height and includes:

- Motor
- Local control push buttons for Opening and Closing (in case of Motor Control) operations
- Control handle for Manual Operations
- Terminal board for auxiliary connections
- Voltage measurement display (option)

L'interruttore di manovra-sezionatore per esterno SEC-1000 può essere installato direttamente sulle linee aeree dei sistemi TRAM e FILOBUS con tensione nominale fino a 1000V.

L'operazione di manovra SOTTOCARICO garantisce un livello molto alto di servizio di continuità come richiesto nei moderni sistemi di trazione in corrente continua.

SEC-1000 è disponibile con:

- CONTROLLO MANUALE
- CONTROLLO MOTORIZZATO con funzionamento manuale di emergenza locale

e può essere personalizzato con:

- Contatti ausiliari NO, NC, C / O
- Chiavi o interblocchi elettromeccanici
- installazione di rilevatori di misura
- Modulo di comunicazione per controllo remoto (apertura / chiusura, stato e lettura misure) via wi-fi o GPRS

L'unità di controllo locale è costituita da una scatola metallica lucchettabile che normalmente è montata su palo a un'altezza di circa 1,5 metri e include:

- Il motore
- Pulsanti di comando locali per le operazioni di apertura e chiusura (in caso di controllo motorizzato)
- Maniglia di controllo per operazioni manuali
- Morsettiera per collegamenti ausiliari
- Display di misurazione della tensione (opzione)

MAIN TECHNICAL DATA

DATI TECNICI PRINCIPALI

Reference standards
Standard di riferimento

EN 50123-1
EN50123-4
EN50124-1
EN50163
EN60529

| | |
|--|----------------|
| Number of Poles Numero di poli | 1 |
| Rated voltage Tensione nominale | 1.000Vdc |
| Rated current Corrente nominale | 2000A or 3000A |
| Rated insulation voltage Tensione di isolamento | 1800Vdc |
| Auxiliary circuit Circuito Ausiliario | 3kV |
| Industrial frequency voltage Tensione a frequenza industriale | |
| • Between contactcts and earth Verso terra e tra le fasi | 6kV |
| • Across insulating distance Sulla distanza di sezionamento | 8kV |
| Rated impulse voltage Tensione di targa di tenuta all'impulso | |
| • Between contactcts and earth Verso terra e tra le fasi | 15kV |
| • Across insulating distance Sulla distanza di sezionamento | 18kV |
| Short-time withstand current (250ms) Corrente ammissibile di breve durata (250ms) | 30kA |
| Short-time withstand current (peak value) Corrente ammissibile di breve durata (valore di picco) | 42kA |
| Breaking Capacity (20ms < L/R < 25ms) Capacità di interruzione (20ms < L/R < 25ms) | 2000A |
| Making capacities Potere di chiusura | 2000A |
| Maximum Breaking Time Tempo massimo capacità di rottura | 250ms |
| Maximum Opening Time Tempo massimo di apertura | 10ms |
| Maximum Closing Time Tempo massimo di chiusura | 3s |

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

CONDIZIONI AMBIENTALI

Category
Categoria

Overvoltage category
Categoria di sovratensione

up to OV4

Pollution degrees
Grado di inquinamento

up to PD4

Operational Temperature
Temperatura di servizio


up to -25 °C +65 °C

Humidity
Umidità

<90%

INSTALLATION EXAMPLE

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

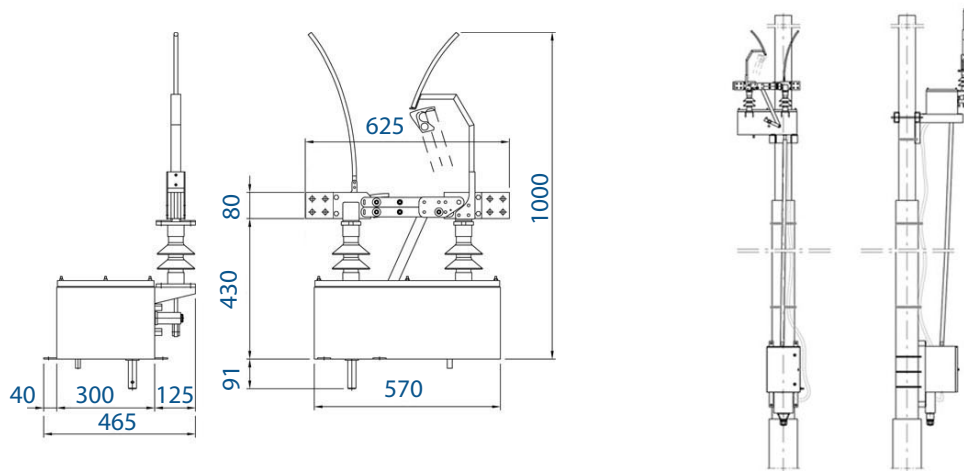



COET S.p.A.

 +39 02 842934

 www.coet.it

 coet@coet.it

 Via Civesio, 12 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

